


# PLATOFORMA PRZYSCHODOWA

## OMEGA

### DO TRANSPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

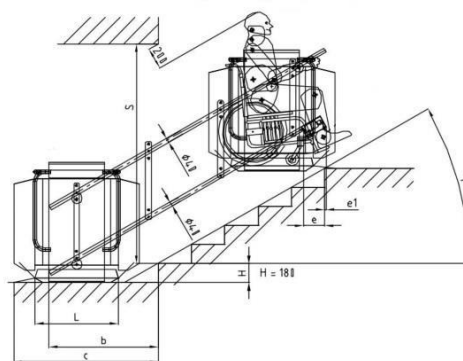

<b>Oznaczenie</b>	Platforma przyschodowa OMEGA (O-GA)
<b>Typ urządzenia</b>	Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich z dużymi tylnymi kołami oraz na wózkach elektrycznych
<b>Rodzaj toru jazdy</b>	Tor krzywoliniowy – długość szyny do 25 metrów
<b>Rodzaj napędu</b>	Elektryczno - linowy
<b>Prędkość jazdy</b>	~0,1 m/s, łagodny start i zatrzymanie urządzenia
<b>Ilość przystanków</b>	Maksymalnie 6 przystanków
<b>Kąt nachylenia toru jezdnego</b>	0° - 62°
<b>Przeznaczenie montażu</b>	Wewnątrz i na zewnątrz budynków
<b>Udźwig</b>	150 kg; 200 kg; 225 kg; 300 kg (opcja)
<b>Wymiary podestu platformy</b>	700x750 mm; 750x800 mm; 750x850 mm; 800x900 mm; 800x1000 mm; 900x1000 mm lub wymiar niestandardowy (opcja)
<b>Sposób montażu platformy</b>	Bezpośrednio do ściany lub na słupkach samonośnych
<b>Moc silnika</b>	0,3 - 2,2 kW
<b>Zasilanie</b>	Trójfazowe 400 V / Jednofazowe 230 V
<b>Zgodność urządzenia</b>	Zgodność z Dyrektywą Europejską 2006/42/WE – znak CE
<b>Gwarancja</b>	36 miesięcy gwarancji serwisowej (w opcji możliwość zwiększenia)
<b>Sterowanie na platformie</b>	Przyciskowe; pilot na kablu spiralnym; joystick (opcja)
<b>Przywołanie platformy</b>	Za pomocą kaset przywoławczych
<b>Składanie/rozkładanie</b>	Manualne lub automatyczne (opcja)
<b>Szyna</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Szyna wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo – kolor RAL 9007 STANDARD (ocynk w wersji zewnętrznej)</li> <li>Szerokość szyny po zamontowaniu bezpośrednio do ściany 120 mm</li> <li>Szerokość szyny po zamontowaniu na słupkach samonośnych do stopni schodów 180 mm</li> </ul>
<b>Platforma przyschodowa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo (ocynk na zewnątrz)</li> <li>Podłoga na platformie antypoślizgowa</li> <li>Poręcz na platformie ułatwiająca wjazd</li> <li>Płaskie rampy najazdowe na obu krawędziach platformy, ułatwiające wjazd wózka – zabezpieczają wózek przed zjechaniem podczas jazdy</li> <li>Najazd boczny (opcja)</li> <li>System przeciw tnący</li> <li>Dwie barierki – ramiona zabezpieczające przed zjechaniem wózka z platformy</li> <li>Blokada kluczykowa zabezpieczająca przed korzystaniem z urządzenia przez osoby nieupoważnione</li> <li>Przycisk na platformie „STOP”</li> <li>Podłoga bezpieczeństwa – system przeciwwzgniecienny (opcja)</li> <li>Kolor RAL 7035 STANDARD</li> <li>Sygnalizacja akustyczno-światlna ruchu platformy</li> </ul>
<b>Wyposażenie dodatkowe i uwagi dodatkowe</b>	<p>Dwie kasety wezwań; Kłódka do zamykania platformy; Krzeselko na platformie (opcja); Szyna i platforma wykonana ze stali nierdzewnej (opcja); Pokrowiec na platformę w wersji zewnętrznej; Szyna i platforma wykonane ze stali nierdzewnej (opcja).</p> <p>Tor jezdny platformy może służyć jako pochwyty przy schodach. Wypełnienie balustrady między schodami a torem jezdnyim urządzenia dostarczane jest na specjalne zamówienie i nie stanowi standardowego wyposażenia platformy.</p>